


FILTRY STERYLNE

Filtry sterylne P-SRF zostały opracowane do skutecznego usuwania zanieczyszczeń bakteryjnych i wirusów zawartych w sprężonym powietrzu i w powietrzu procesowym.

Zapewniają stopień retencji na poziomie > 99,99998% odniesiony do 0.2 µm. Wysokiej jakości wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą stabilność mechaniczną, obojętność chemiczną i odporność na temperaturę aż do 200°C. Filtry przystosowane są do ponad 100 możliwych cykli sterylizacji w określonych warunkach (parą i w autoklawie).

Zastosowanie filtrów sterylnych:

- przemysł spożywczy i produkcji napojów,
- przemysł farmaceutyczny,
- ochrona zdrowia i biotechnologia,
- pakowanie aseptyczne,
- przemysł chemiczny.

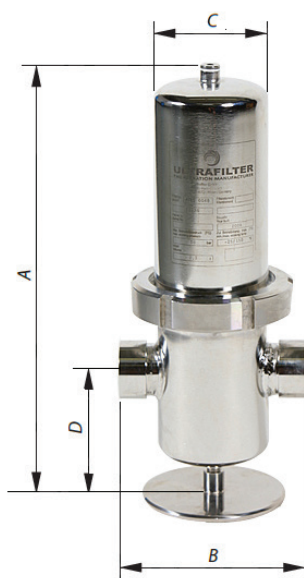

Typ	Przepływ*	Przyłącze	Max ciśnienie	Wymiary				Masa	Wkład
	m ³ /h			A	B	C	D		
			bar	mm	mm	mm	mm	kg	
P-SRF N 0006	60	G 1/4	16	215	105	70	55	1,7	03/10
P-SRF N 0009	90	G 3/8	16	243	105	70	55	1,9	04/10
P-SRF N 0012	120	G 1/2	16	243	108	70	55	1,9	04/20
P-SRF N 0018	180	G 3/4	16	266	125	70	55	2	05/20
P-SRF N 0027	270	G 1	16	293	125	85	74	2,6	05/25
P-SRF N 0036	360	G 1 1/2	16	344	140	85	74	3	07/25
P-SRF N 0048	480	G 1 1/2	16	386	170	104	94	4,3	07/30
P-SRF N 0072	720	G 2	16	460	170	104	94	4,8	10/30
P-SRF N 0108	1080	G 2	16	587	170	104	94	5,3	15/30
P-SRF N 0144	1440	G 2 1/2	16	732	216	129	106	9	20/30
P-SRF N 0192	1920	G 3	16	987	216	129	106	10,8	30/30

*Przepływ dla warunków nominalnych: 1 bar abs. i 20°C na ssaniu sprężarki oraz 7 bar ciśnienie sprężonego powietrza.